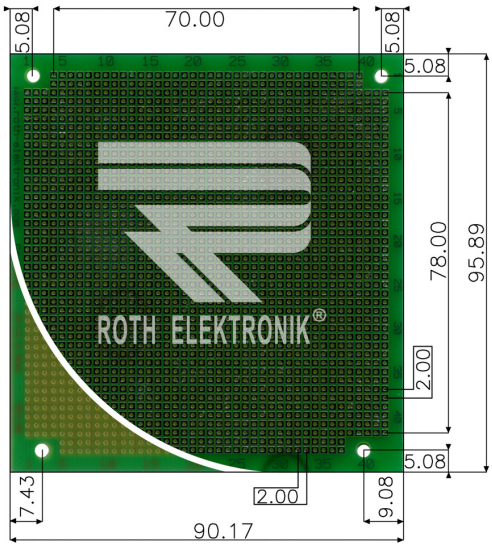

RE130-LF

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Heißverzinnt (HAL-leadfree)
- Oberfläche mit Lötstopplack beschichtet
- Lochraster 2,00 x 2,00 mm
- 44 x 42 Lötinseln 1,60 x 1,60 mm
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Betriebstemperatur max. 150 °C
- Lötbadfest: 260 °C > 50 sec.
- Größe 90,17 x 95,89 mm

Roth Elektronik GmbH
Industriestr. 4
65594 Runkel-Steeden

E-Mail: info@roth-elektronik.com

Geschäftsführer Mike Teschke
Handelsregister Limburg HRB 7172
USt-IdNr. DE1481222609

Hamburger Volksbank
IBAN DE30 2019 0003 0032 3184 05
BIC GENODEF1HH2