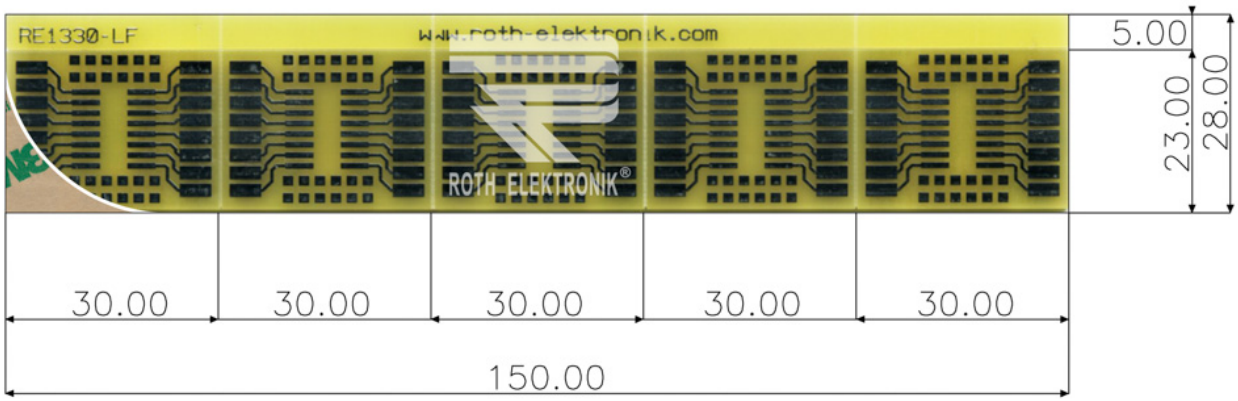


**RE1330-LF**

- Epoxydglashartgewebe FR4 0,80 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Keine Bohrungen
- Heißverzinnt (HAL-leadfree)
- 5 selbstklebende SM16-Adapter
- Vorgeritzte Sollbruchstellen
- Größe 28,00 x 150,00 mm

072025