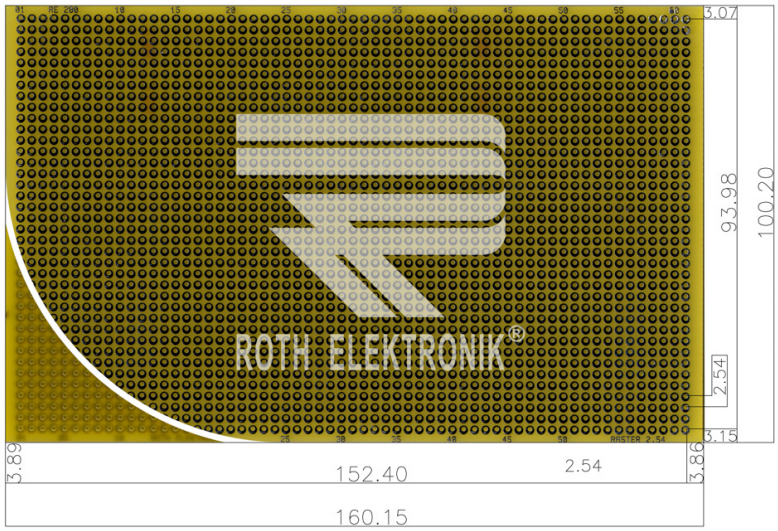

RE200-DSPT

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Heißverzinnt (HAL-leadfree)
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- 38 x 61 Lötinseln 2,20 mm Ø
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Größe 100 x 160 mm

072025