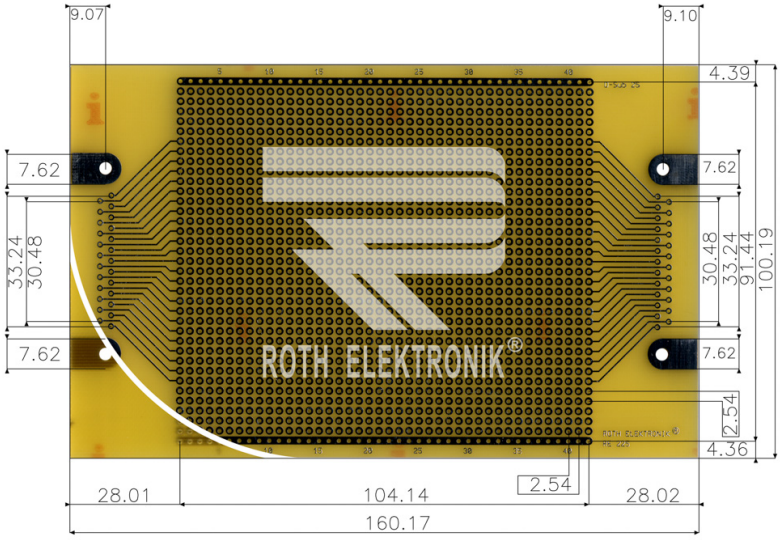

RE225-LF

- Epoxy fibre-glass FR4 1.50 mm
- Single-sided 35 µm Cu
- Hot air leveling (HAL-leadfree)
- Hole spacing 2.54 x 2.54 mm
- 35 x 42 single hole conductors 2.10 mm Ø
- Hole diameter 1.00 mm
- Connectors D-Sub DIN 41652 2 x 25-channel
- 2 potential strips
- Size 100 x 160 mm

Roth Elektronik GmbH
Industriestr. 4
65594 Runkel-Steeden

E-Mail: info@roth-elektronik.com

Managing Director Mike Teschke
Register Limburg HRB 7172
VAT ID no. DE1481222609

Hamburger Volksbank
IBAN DE30 2019 0003 0032 3184 05
BIC GENODEF1HH2