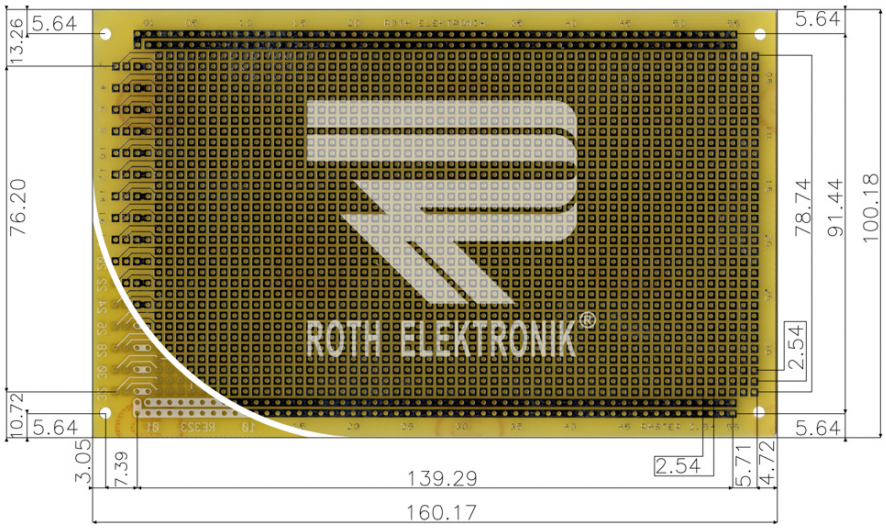

RE323-LF

- Epoxy fibre-glass FR4 1.50 mm
- Single-sided 35 µm Cu
- Hot air leveling (HAL-leadfree)
- Hole spacing 2.54 x 2.54 mm
- 32 x 55 soldering pads 2.20 x 2.20 mm
- Hole diameter 1.00 mm
- Connector 32-channel /D DIN 41612
- Connector 48-channel /E DIN 41612
- Connector 48-channel /F DIN 41612
- Size 100 x 160 mm

Roth Elektronik GmbH
Industriestr. 4
65594 Runkel-Steeden

E-Mail: info@roth-elektronik.com

Managing Director Mike Teschke
Register Limburg HRB 7172
VAT ID no. DE1481222609

Hamburger Volksbank
IBAN DE30 2019 0003 0032 3184 05
BIC GENODEF1HH2