


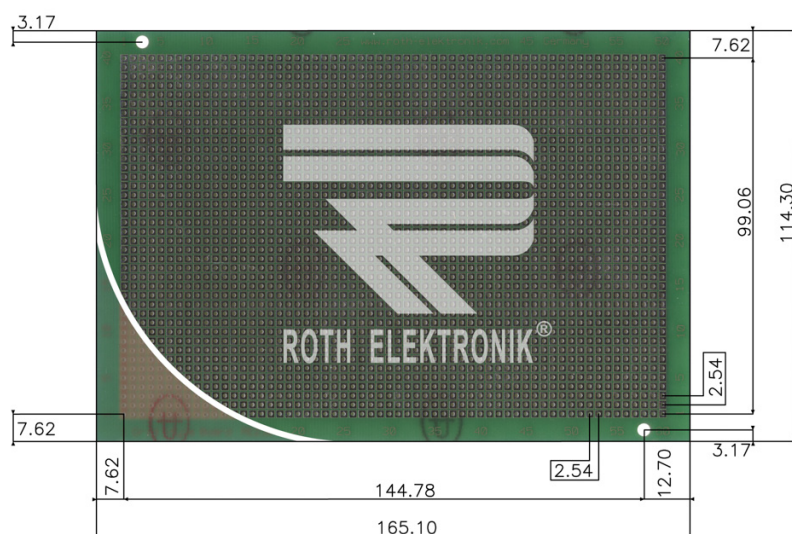

#### RE230-LF

- Fibre de verre époxyde FR4 1,60 mm
- Simple face 35 µm Cu
- Étamé à chaud (HAL-leadfree)
- Recouvert avec un masque d'arrêt de soudure
- Pas 2,54 mm x 2,54 mm (1/20")
- 40 x 58 îlots de brasage 2,00 x 2,00 mm
- Perforation 1,02 mm (0,40") Ø
- 2 pistes potentiel
- Température de service maximale 150 °C (302 °F)
- Dimensions 114,30 mm x 165,10 mm (4,5" x 6,5")