


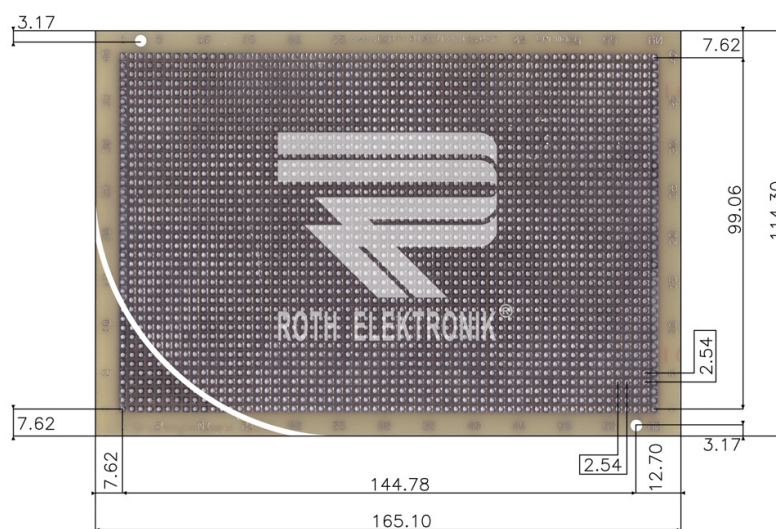

RE233-LF

- Fibre de verre époxyde FR4 1,60 mm
- Double face 35 µm Cu,
- Métallisation des trous (PTH)
- Étamé à chaud (HAL-leadfree)
- Pas 2,54 x 2,54 mm
- 40 x 60 pistes de perforation
- 40 x 58 îlots de brasage 2,00 x 2,00 mm
- Perforation 1,02 mm (0,40") Ø
- 2 pistes de potentiel
- Température de service maximale 150 °C (302 °F)
- Dimensions 114,30 mm x 165,10 mm (4,5" x 6,5")