


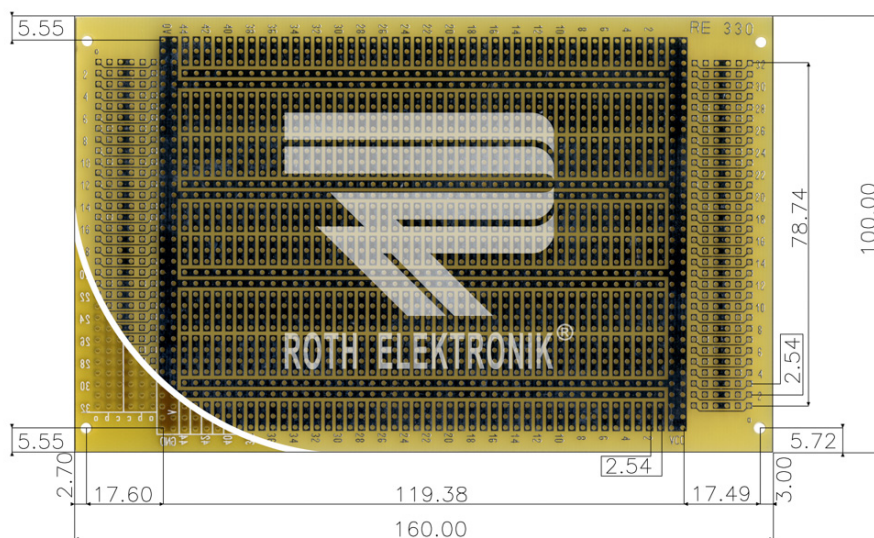

RE330-LF

- Fibre de verre époxyde FR4 1,50 mm
- Simple face 35 µm Cu
- Étamé à chaud (HAL-leadfree)
- Impression d'insertion
- Pas 2,54 x 2,54 mm
- Îlots de brasage à 3 trous & à 4 trous
- Perforation 1,00 mm Ø
- 2 x connecteur 32/64/96-pôles DIN 41612 type C
- Dimensions 100 x 160 mm