


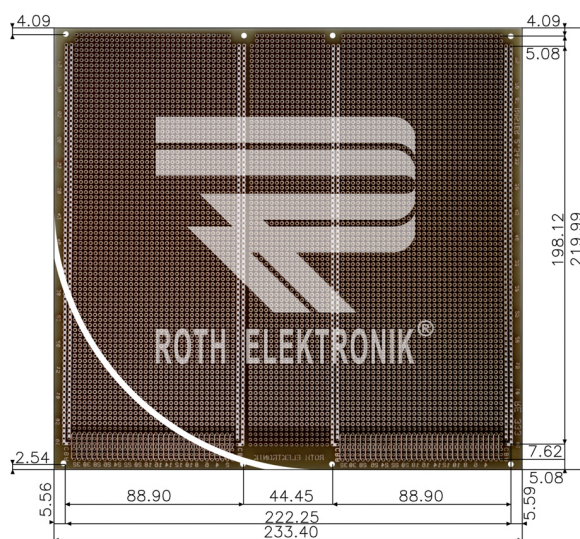

RE333-LF

- Système multibus II
- Fibre de verre époxyde FR4 1,50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Étamé à chaud (HAL-leadfree) et un laque d'arrêt de soudure
- Pas 2,54 x 2,54 mm
- 79 x 80 îlots de brasage 2,00 mm Ø
- Perforation 1,00 mm Ø
- Connecteur 32/64/96-pôles DIN 41612 type C
- Dimensions 233,40 x 220 mm