


**RE620-LF**

- Fibres en verre époxyde FR4 1,50 mm
- Cu 35 µm des deux côtés
- Métallisation des trous (PTH)
- Étamée à chaud (HAL sans plomb)
- Deux champs de montage expérimental avec 7 x 37 pads de brasage (1,70 x 1,70 mm) en pas de 2,54 mm (Ø des trous 1,10 mm)
- Un champ de montage expérimental avec 25 x 75 pads de brasage (0,70 x 0,70 mm) en pas de 1,25 mm (Ø des trous 0,30 mm)
- 37 pads avec trois trous en pas de 2,54 mm menant à une trame de 1,25 mm
- Un champ de montage expérimental avec 25 x 75 pads de brasage (1,70 x 1,70 mm) en pas de 1,27 mm (Ø des trous 1,10 mm)
- 37 pads avec trois trous en pas de 2,54 mm menant à une trame de 1,27 mm
- Point de rupture préparé
- Dimensions 100 x 160 mm

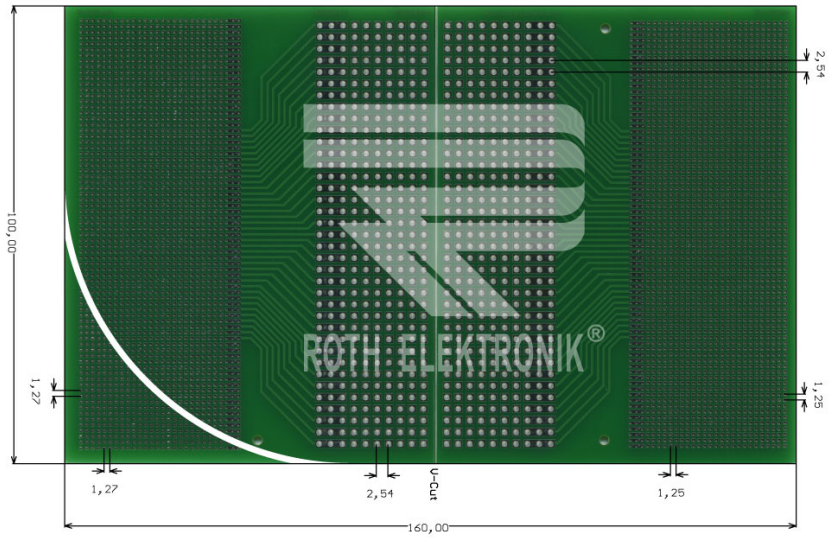

Roth Elektronik GmbH
Auf der Struth 1
61279 Grävenwiesbach

E-Mail: info@roth-elektronik.com

Managing Director Mike Teschke
**Register** Limburg HRB 7172
**USt-VAT ID no.** DE1481222609

**Hamburger Volksbank**
**IBAN** DE30 2019 0003 0032 3184 05
**BIC** GENODEF1HH2