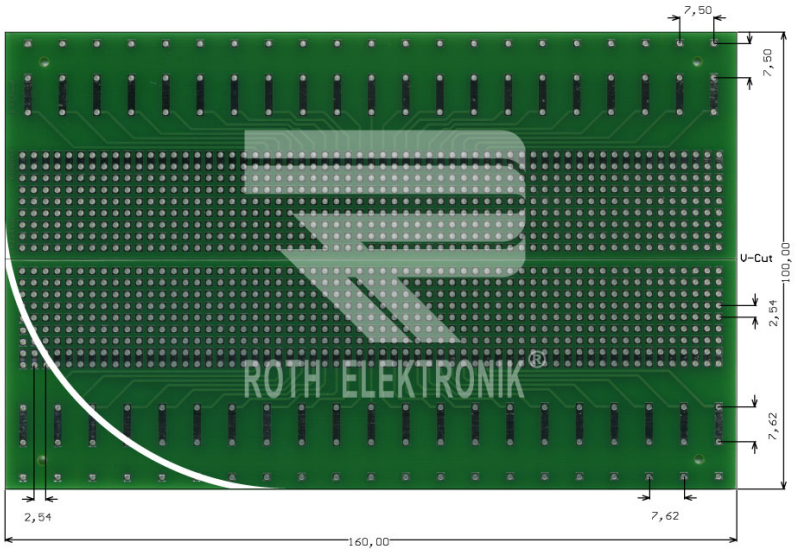

RE660-LF

- Fibres en verre époxyde FR4 1,50 mm
- Cu 35 µm des deux côtés
- Métallisation des trous (PTH)
- Étamée à chaud (HAL sans plomb)
- Deux champs de montage expérimental avec 7 x 37 pads de brasage (1,70 x 1,70 mm) en pas de 2,54 mm (Ø des trous 1,10 mm)
- 21 pads de brasage (1,7 x 1,70 mm) en pas de 7,50 mm (Ø des trous 1,10 mm)
- 21 pads avec trois trous en pas de 7,50 mm menant à une trame de 2,54 mm
- 21 pads de brasage (1,70 x 1,70 mm) en pas de 7,62 mm (Ø des trous 1,10 mm)
- 21 pads avec trois trous en pas de 7,62 mm menant à une trame de 2,54 mm
- Point de rupture préparé

- Dimensions 100 x 160 mm

072025