


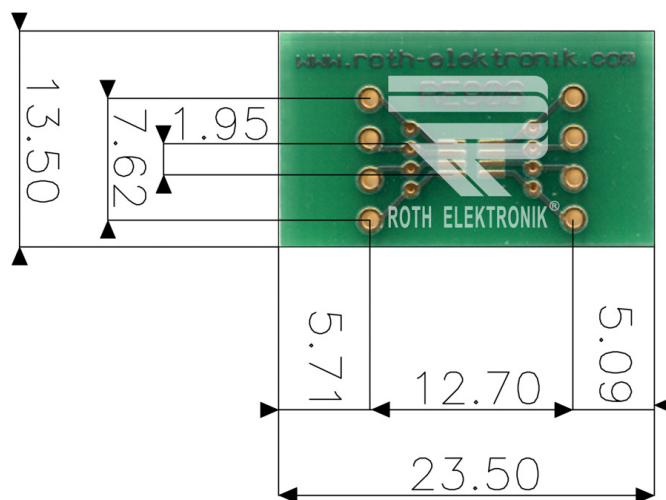

RE906

- Fibre de verre époxyde FR4 1,50 mm
- Simple face 35 μ m Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique et un laque d'arrêt de soudure
- Platine d'adaptation pour 2 x 4 îlots de brasage for SC70, SOT23 (pitch 0,65 mm)
- Est qualifié pour un pas de 2,54 mm (diamètre 1,00 mm) et un pas de 1,27 mm (diamètre 0,30 mm)
- Dimensions 13,50 x 23,50 mm