


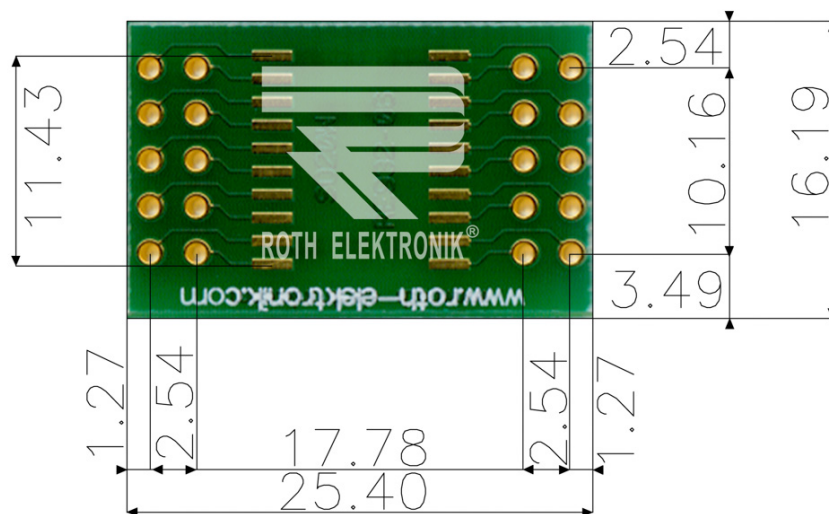

RE932-06

- Fibre de verre époxyde FR4 1,50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique et un laque d'arrêt de soudure
- Platine d'adaptation pour SO 20-w
- Pitch: 1,27 mm (295 mil)
- Perforation 1,00 mm Ø
- Dimensions 16,19 x 25,40 mm

Module-No.	Pitch	mil	Pin	Dimensions (mm)
RE932-06	1,270 mm	0,50	20-w	7,50 (295 mil)