


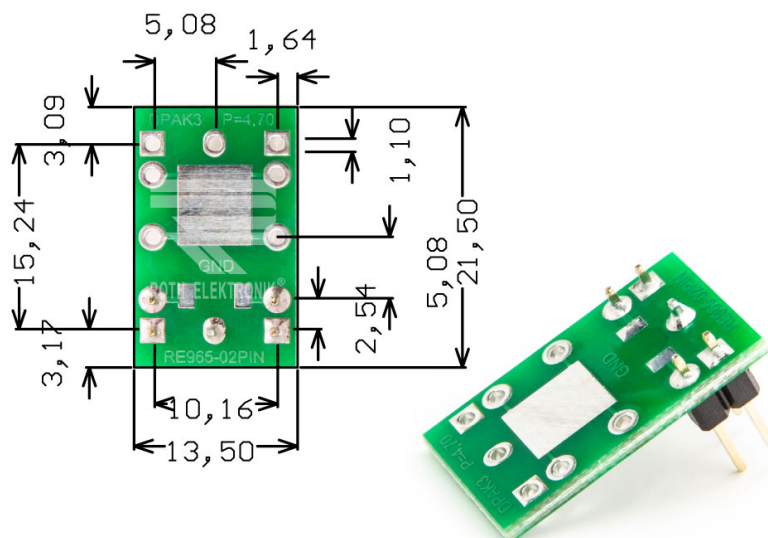

#### RE965-02PIN

- Adaptateur DPAK3 avec pins
- Fibre de verre époxyde 1.50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Étamée à chaud (HAL-leadfree)
- Masque de soudure
- Platine d'adaptation pour DPAK3 avec 4,70 mm pitch
- Avec pin header
- Pas 2.54 mm
- Perforation 1.10 mm avec des îlots de brasage Ø 2.10 mm
- Blindage et zone de refroidissement
- Dimensions 13,50 x 21,50 mm