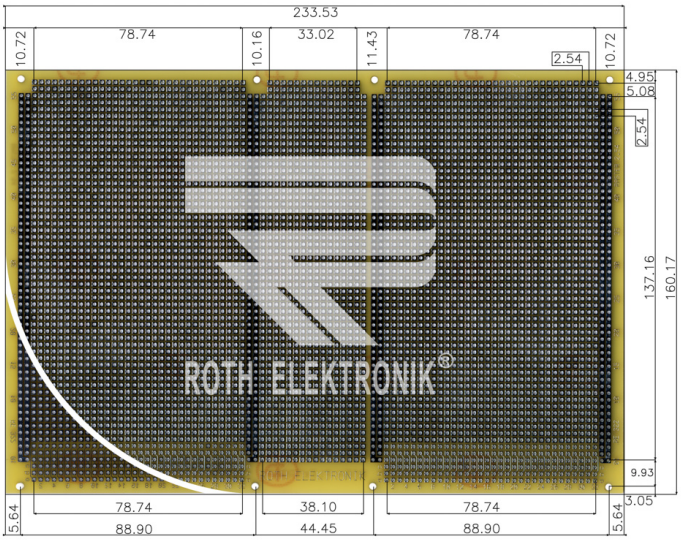

RE322-LF

- Fibra dura di vetro epossido FR4 1,50 mm
- Doppia faccia 35 µm Cu
- Contatti metallizzati (PTH)
- Stagnato a caldo (HAL senza piombo)
- Reticolo forato 2,54 x 2,54 mm
- 55 x 88 rilievi di saldatura 2,00 x 2,00 mm
- Diametro del foro 1,00 mm
- Connettore 32/64/96 poli DIN 41612 mm forma C
- Dimensioni 160 x 233,40 mm

072025