


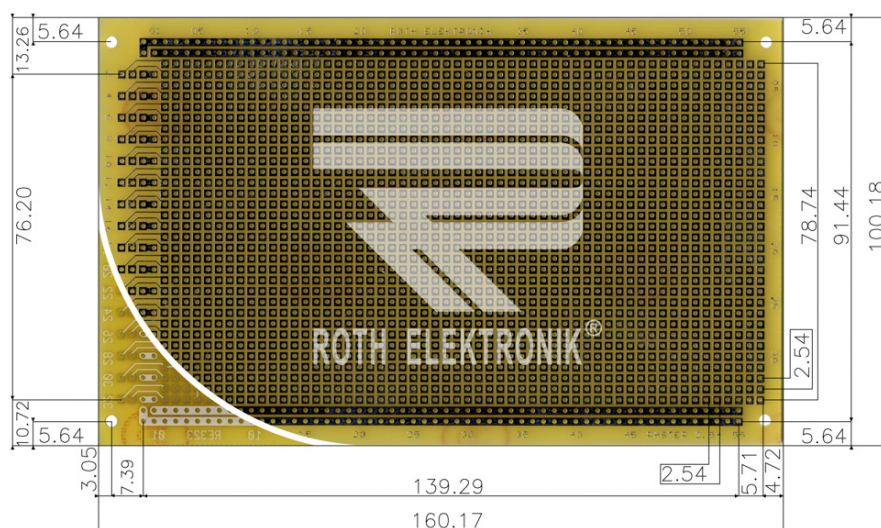

RE323-LF

- Fibra dura di vetro epossido FR4 1,50 mm
- Faccia singola 35 µm Cu
- Stagnato a caldo (HAL senza piombo)
- Reticolo forato 2,54 x 2,54 mm
- 32 x 55 rilievi di saldatura 2,20 x 2,20 mm
- Diametro del foro 1,00 mm
- Connettore 32poli/D DIN 41612
- Connettore 48 poli/E DIN 41612
- Connettore 48 poli/F DIN 41612
- Dimensioni 100 x 160 mm