


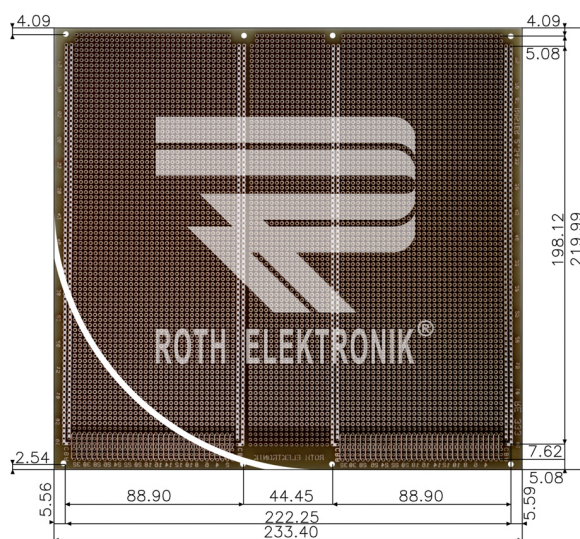

RE333-LF

- Sistema Multibus II
- Fibra dura di vetro epossido FR4 1,50 mm
- Doppia faccia 35 μ m Cu
- Contatti metallizzati (PTH)
- Stagnato a caldo (HAL senza piombo), rivestito con maschera di saldatura
- Reticolo forato 2,54 x 2,54 mm
- 79 x 80 rilievi di saldatura 2,00 mm $\varnothing$
- Diametro del foro 1,00 mm
- Connettori 32/64/96 poli DIN 41612 forma C
- Dimensioni 233,40 x 220 mm