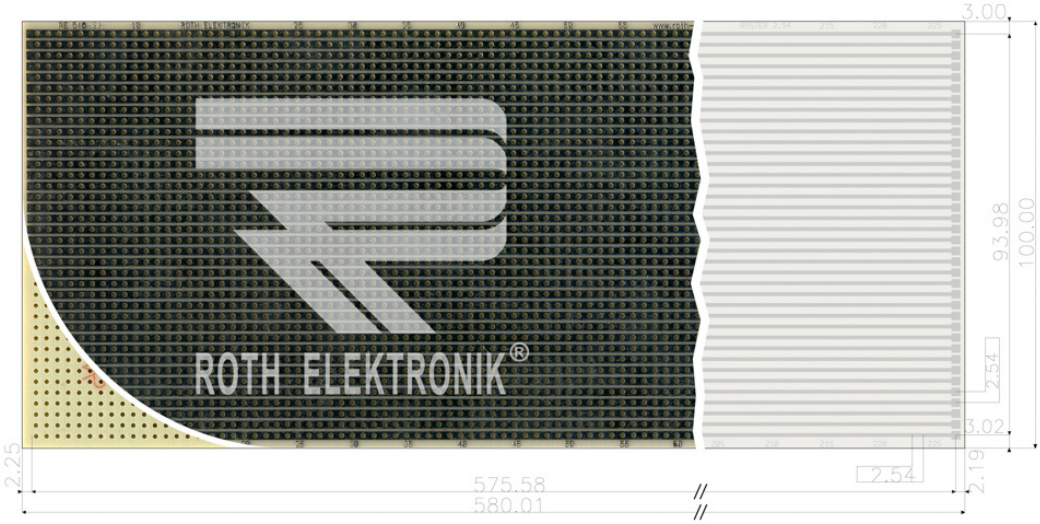

RE510-S3

- Fibra di vetro FR4 1,50 mm
- Faccia singola 35 µm Cu
- Stagnato a caldo (HAL senza piombo)
- Reticolo forato 2,54 x 2,54 mm
- 38 percorsi di conduzione con 226 fori
- Diametro del foro 1,00 mm
- Dimensioni 100 x 580 mm

072025