


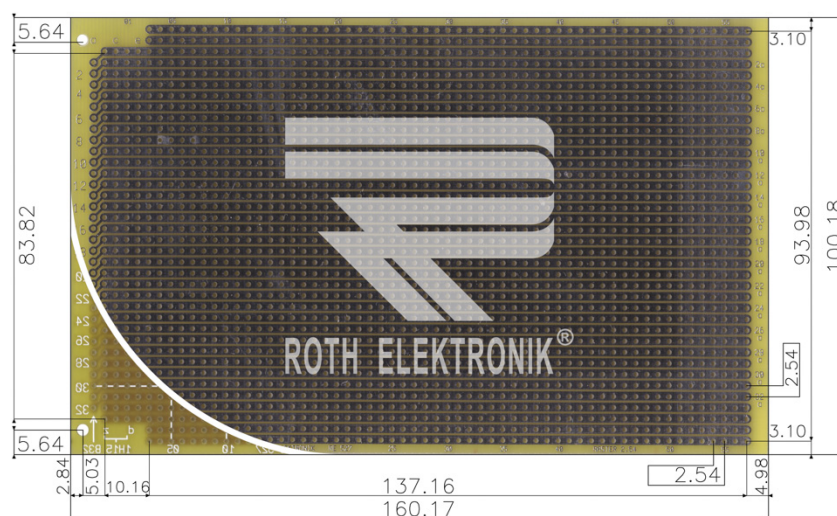

RE527-LF

- Fibra dura di vetro epossido FR4 1,50 mm
- Faccia singola 35 µm Cu
- Stagnato a caldo (HAL senza piombo)
- Stampa del componente
- Reticolo forato 2,54 x 2,54 mm
- 38 percorsi di conduzione con 57 fori
- Diametro del foro 1,00 mm
- Attacco del connettore: 32 poli DIN 41612 forma C a 2,54 mm / 32 poli DIN 41612 forma D a+c 5,08 mm
- Dimensioni 100 x 160 mm