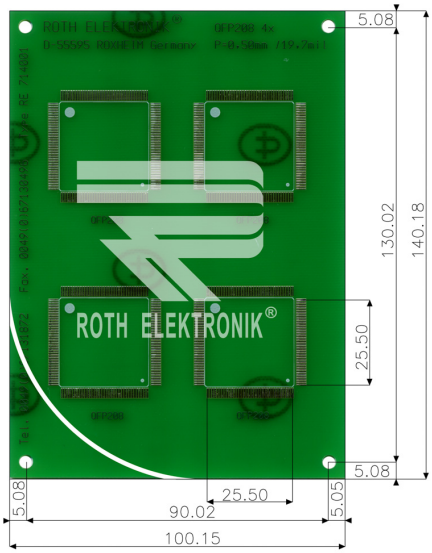

RE714001-LF

- Fibra dura di vetro epossido FR4 1,50 mm
- Faccia singola 35 µm Cu
- Senza fori
- Stagnato a caldo (HAL senza piombo), rivestito con maschera di saldatura
- Stampa del componente
- Circuito di saldatura per SMD Fine Pitch QFP 208 QFP 208 4 x
- Per saldature manuali e molto adatto all'attrezzatura meccanica (Pick & Place)
- Dimensioni 100 x 140 mm

072025