


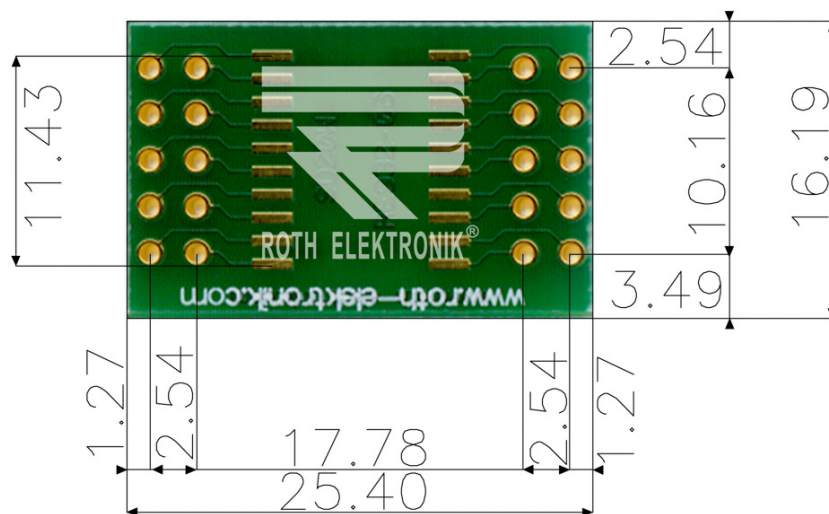

RE932-06

- Fibra dura di vetro epossido FR4 1,50 mm
- Doppia faccia 35 µm Cu
- Contatti metallizzati (PTH)
- Superficie Ni/Au chimico, rivestita con maschera di saldatura
- Circuito di adattamento per SO 20w
- Pitch: 1,27 mm (295 mil)
- Diametro del foro 1,00 mm
- Dimensioni 16,19 x 25,40 mm

N. modulo	Pitch	mil	Pin	Dimensioni (mm)
RE932-06	1,270 mm	0,50	20-w	7,50 (295 mil)