


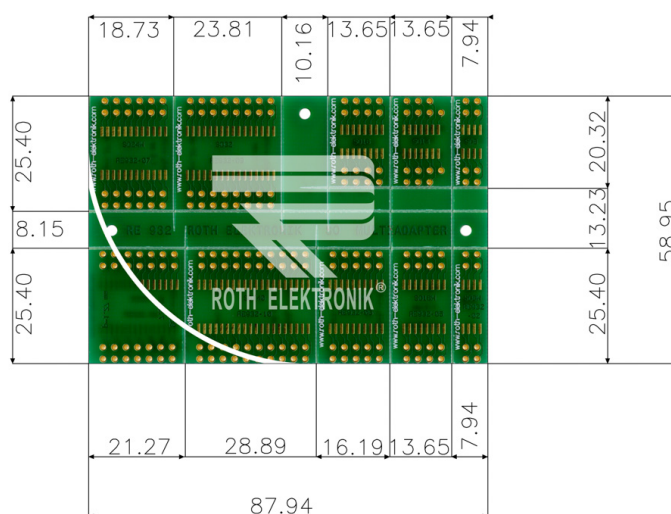

RE932

- Fibra dura di vetro epossido FR4 1,50 mm
- Doppia faccia 35 µm Cu
- Contatti metallizzati (PTH)
- Superficie Ni/Au chimico, rivestita con maschera di saldatura
- Circuito di adattamento per 10 diversi SO
- Pitch: 1,27 mm
- Diametro del foro 1,00 mm
- Punti di rottura predeterminati per separare i singoli moduli del circuito
- Dimensioni 58,50 x 88,00 mm

N. modulo	Pitch	mil	Pin	Dimensioni (mm)
RE932-01	1,270 mm	0,50	8	3,90 (153 mil)
RE932-02	1,270 mm	0,50	8-w	7,50 (295 mil)
RE932-03	1,270 mm	0,50	14	3,90 (153 mil)
RE932-04	1,270 mm	0,50	16	3,90 (153 mil)
RE932-05	1,270 mm	0,50	16-w	7,50 (295 mil)
RE932-06	1,270 mm	0,50	20-w	7,50 (295 mil)
RE932-07	1,270 mm	0,50	24-w	7,50 (295 mil)
RE932-08	1,270 mm	0,50	28-w	7,50 (295 mil)
RE932-09	1,270 mm	0,50	32	7,50 (295 mil)
RE932-10	1,270 mm	0,50	40 (SOJ)	10,16 (400 mil)