


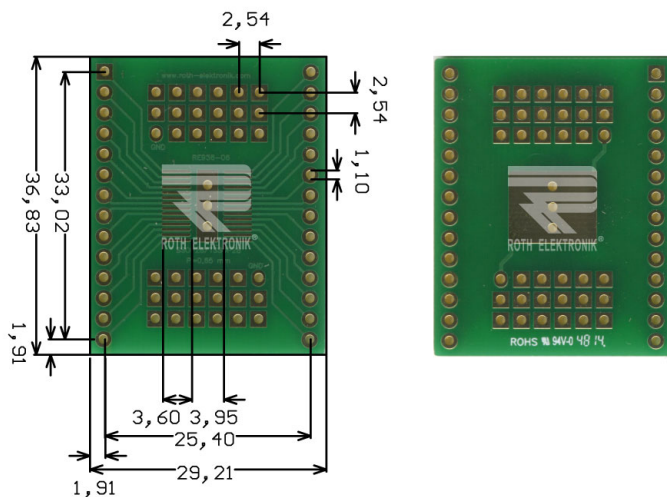

RE936-06

- Adattatore multiplo per SSOP28 & TSSOP28
- Fibra dura di vetro epossido FR4 1,50 mm
- Doppia faccia 35 μ m Cu
- Contatti metallizzati (PTH)
- Superficie Ni/Au chimico
- Maschera di saldatura
- Circuito di adattamento per SSOP28 & TSSOP28 con 0,65 mm pitch
- Passo del reticolo 2,54 mm ad 1 fila
- Fori $\varnothing$ 1,10 mm con rilievi di saldatura $\varnothing$ 2,54 mm
- 2 campi di sperimentazione con 3 x 6 rilievi di saldatura quadrati 2,20 x 2,20 mm
- Campo di schermatura e superficie di raffreddamento
- Dimensioni 36,83 x 29,21 mm