


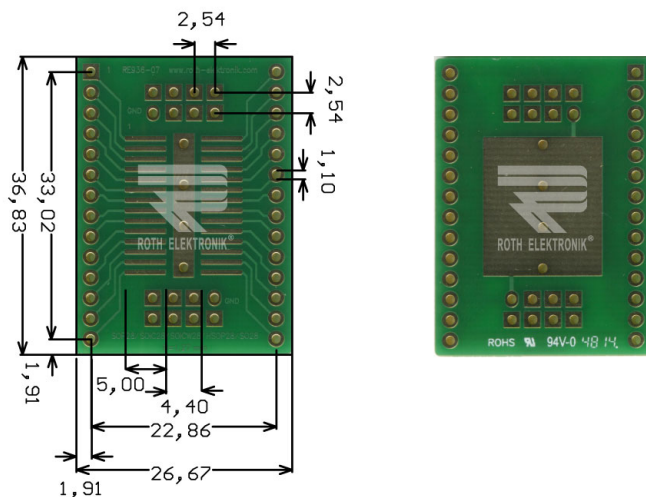

RE936-07

- Adattatore multiplo per SOP28, SOIC28, SIOC28w, HSOP28 & SO28
- Fibra dura di vetro epossido FR4 1,50 mm
- Doppia faccia 35 μ m Cu
- Contatti metallizzati (PTH)
- Superficie Ni/Au chimico
- Maschera di saldatura
- Circuito di adattamento per SOP28, SOIC28, SIOC28w, HSOP28 e SO28
- Pitch 1,27 mm
- Passo del reticolo 2,54 mm ad 1 fila
- 2 campi di sperimentazione con 2 x 4 rilievi di saldatura 2,20 x 2,20 mm
- Campo di schermatura e superficie di raffreddamento
- Dimensioni 36,83 x 26,67 mm