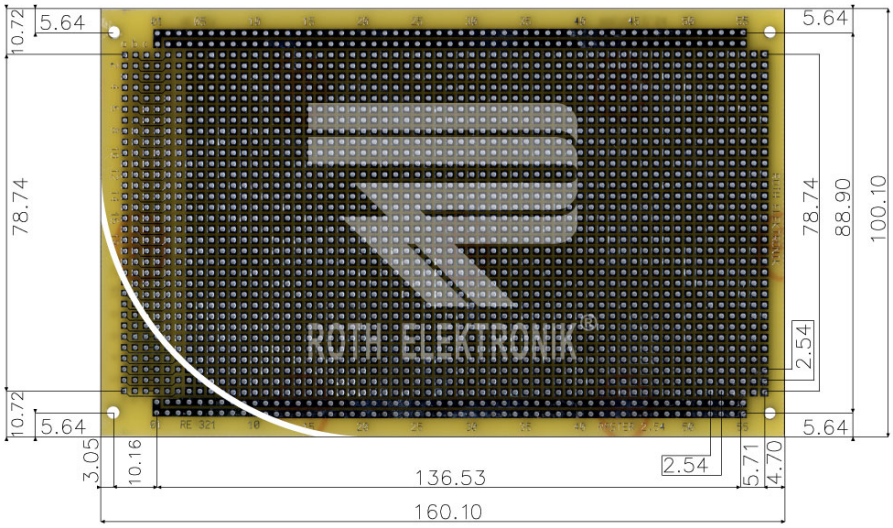

RE321-LF

- Fibre de verre époxyde FR4 1,50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Étamé à chaud (HAL-leadfree)
- Pas 2,54 x 2,54 mm
- 36 x 55 îlots de brasage 2,00 x 2,00 mm
- Perforation 1,00 mm Ø
- Connecteur 32/64/96-pôles DIN 41612 pas 2,54 mm type C
- Dimensions 100 x 160 mm

Roth Elektronik GmbH
Auf der Struth 1
61279 Grävenwiesbach

E-Mail: info@roth-elektronik.com

Managing Director Mike Teschke
Register Limburg HRB 7172
USt-VAT ID no. DE1481222609

Hamburger Volksbank
IBAN DE30 2019 0003 0032 3184 05
BIC GENODEF1HH2