


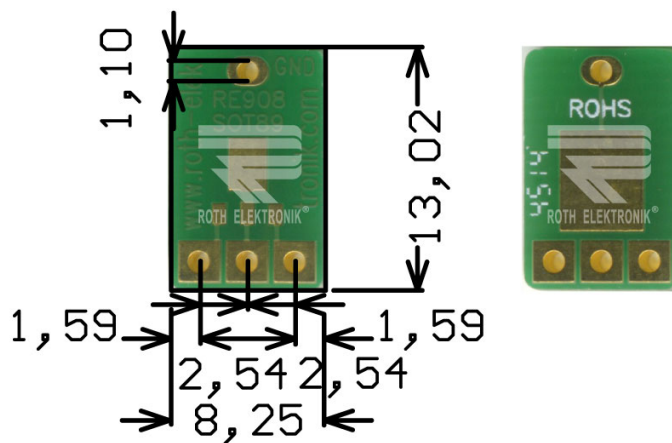

RE908

- Adaptateur SOT89
- Fibre de verre époxyde 1.50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique
- Masque de soudure
- Platine d'adaptation pour SOT89 avec 1.50 mm pitch
- Pas 2.54 mm
- Îlots de brasage 2.20 x 2.20 mm
- Blindage
- Dimensions 8.25 x 13.02 mm